

O1



element	OKNO Al-01
dimenzija	315/160
material	Al, STEKLO
zapiranje	2 x VENTUS Z MEHANIZMOM ZA ODPIRANJE OKEN S TAL
okovje	KOVINSKO
količina	8 kos.
zasteklitev	TERMOPAN STEKLO (4/12/4 LE)
notranja polica	PVC
zunanja polica	Al POLICA Z ODKAPOM
opomba	vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih

O2

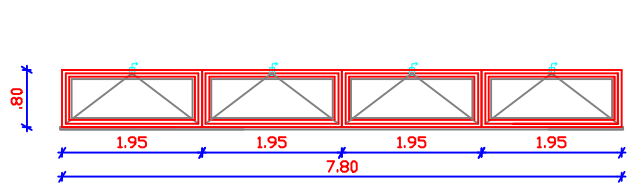


element	OKNO Al-02
dimenzija	780/80
material	Al, STEKLO
zapiranje	4 x VENTUS Z MEHANIZMOM ZA ODPIRANJE OKEN S TAL
okovje	KOVINSKO
količina	10 kos.
zasteklitev	MAT TERMOPAN STEKLO (4/12/4 LE)
notranja polica	PVC
zunanja polica	Al POLICA Z ODKAPOM
opomba	vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih

O3




element	OKNO Al-03
dimenzija	fi 150
material	Al, STEKLO
zapiranje	1 x VENTUS
okovje	KOVINSKO
količina	2 kos.
zasteklitev	MAT TERMOPAN STEKLO (4/12/4 LE)
notranja polica	
zunanja polica	
opomba	vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih

O4

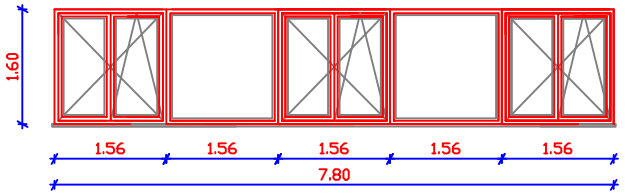


element	OKNO Al-04
dimenzija	780/160
material	Al, STEKLO
zapiranje	3 x KOMBINIRANO+ 3 x KRILNO
okovje	KOVINSKO
količina	13 kos.
zasteklitev	TERMOPAN STEKLO (4/12/4 LE)
notranja polica	PVC
zunanja polica	Al POLICA Z ODKAPOM
opomba	vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih

O5



element	OKNO Al-05
dimenzija	45/70
material	Al, STEKLO
zapiranje	1 x VENTUS Z MEHANIZMOM ZA ODPIRANJE OKEN S TAL
okovje	KOVINSKO
količina	20 kos.
zasteklitev	TERMOPAN STEKLO (4/12/4 LE)
notranja polica	PVC
zunanja polica	Al POLICA Z ODKAPOM
opomba	vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih

O6



element	OKNO Al-06
dimenzija	190/160
material	Al, STEKLO
zapiranje	1 x VENTUS Z MEHANIZMOM ZA ODPIRANJE OKEN S TAL
okovje	KOVINSKO
količina	1 kos.
zasteklitev	TERMOPAN STEKLO (4/12/4 LE)
notranja polica	PVC
zunanja polica	Al POLICA Z ODKAPOM
opomba	vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih

- okna izdelana iz Fe profilov se zamenjajo z okni izdelanimi iz Al profilov in zastekljenimi z termopan stekli
- obstoječa Al okna se ne spreminjajo

OPOMBA!

Montaža vsega stavbnega pohištva po sistemu RAL montaže.
Izolativnost celotnega izdelka okna in vrata morajo dosegati Umax=1.17W/m2K.
Okna in vrata ALU s prekinjenim toplotnim mostom, suhomontažni, višjega cenovnega razreda.
Prašno lakirana, površinsko obdelana v barvi RAL po izboru projektanta.
Vsi izdelki, ki se montirajo ob pravokotne stene, morajo imeti priložni profil širši, zaradi izvedbe TI oz. enako obstoječim izdelkom.

SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA

NOVO STANJE

SIN d.o.o.
Gortanov trg št.3, 6000 KOPER
GSM 040 300 350
e-mail: info@sin.si

INVESTITOR
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000 Koper

	IME	ID. ŠT.	PODPIS
ODG. VODJA PROJEKTA	Arnela Vidoševič, u.d.i.a.	A-1260	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Arnela Vidoševič, u.d.i.a.	A-1260	
ODGELAL	Katarina Salcer Nadrad, u.d.i.gr.		

ŠT. PROJEKTA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	DATUM
10/2013	PZI	APRIL 2013

OBJEKT / LOKACIJA
ENERGETSKO UČINKOVITA SANACIJA
OŠ "ANTONA UKMARJA", parc.št. 352/27 k.o. Semedela

VSEBINA / NASLOV RISBE
SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA
NOVO STANJE

MERILO	1:100	ŠTEVILKA RISBE	LIST 49

© VSEBINA JE AVTORSKA LASTNINA SIN D.O.O.