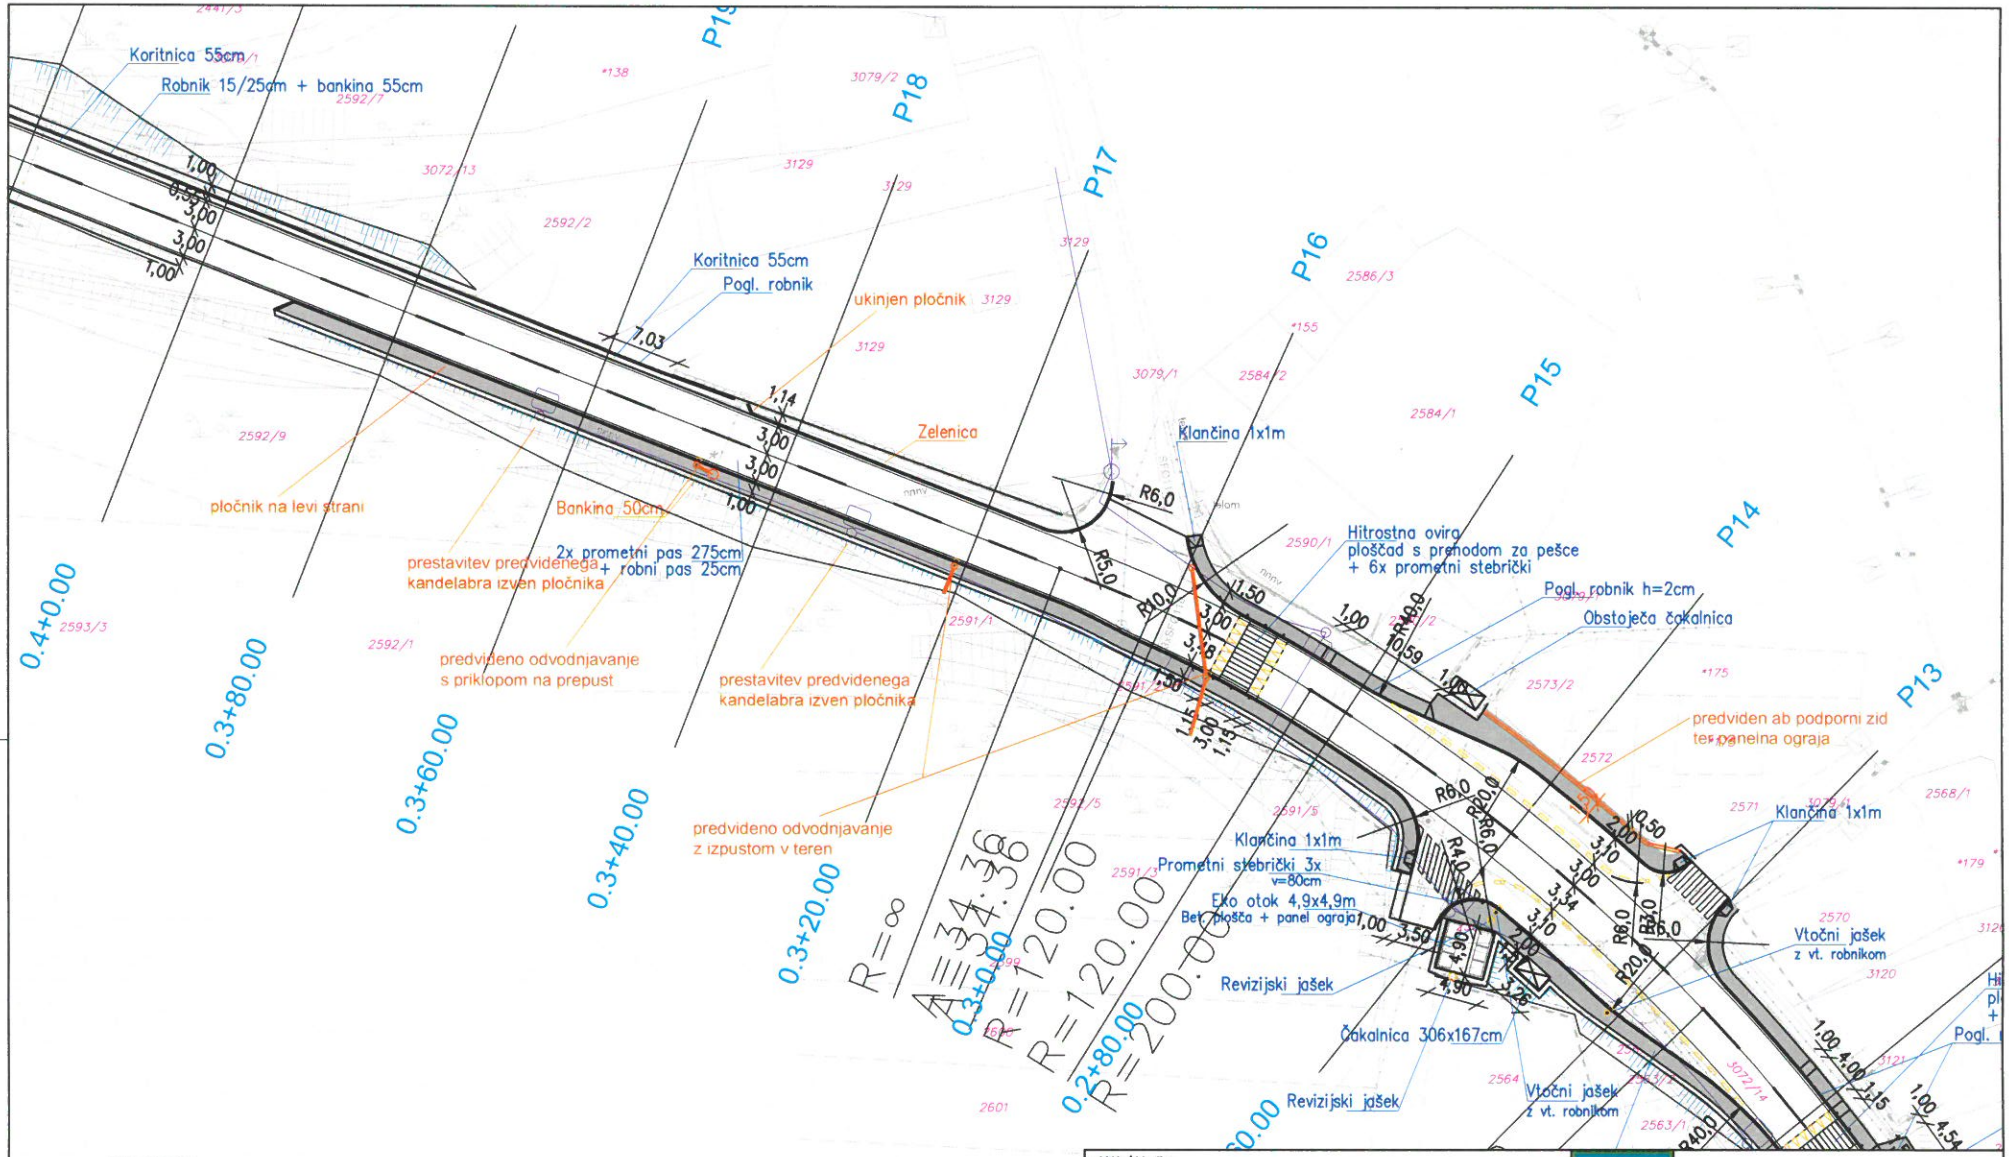

SPREMEMBA:
- Obstoječ podporni zid (P17, P18) se ne prestavlja, pločnik se na tem odseku ukine, izvede se zelenica.
- Od prepusta na stac. 0,346 km (med P18 in P19) dalje se izvede koritnica, predvidena kanalizacija in drenaža med prepustoma na stac. 0,346 km in 0,419 km se ukine.
- Izvede se pločnik na levi strani in sicer do priključka poljske poti (P16 do P21) v dolžini 97 m.
- Izvede se odvodnjavanje pločnika s požiralniki z vtokom pod robnik ter izpusti v teren z iztočnimi glavami oziroma s priklopom na obstoječi prepust.
- Postajališče na desni strani (P14) se izvede s pločnikom širine 1,5 m, zunanja stran pločnika se zaključi z ab podpornim zidom ter panelno ograjo, vse v dolžini 24 m.

S
Z V
J

objekt / lokacija
Investicijsko vzdrževalna dela ceste LC 177 360 Kastelec – Socerb

investitor
Mestna občina Koper
Verdijeva 10, 6000 Koper

vodja projekta
Janko Kaš, u.d.i.g. IZS G-2070

pooblaščeni inženir / arhitekt
Janko Kaš, u.d.i.g. IZS G-2070

inženir / arhitekt
Robert Lovrečič

strokovno področje načrta
2. NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA

risba
Gradbena situacija – SPREMEMBE P14, P16–P20

biro obala
BIRO OBALA projektiranje in inženiring, d.o.o. progettazione ed engineering, s.r.l.
Ulica Stare pošte 3, SI-6000 Koper
tel: +386 5 66 38 700, @: info@birooobala.si
evidenčna številka IZS 2645

vrsta dokumentacije: PZI
datum: avgust 2019
št. projekta: 30/19-1
št. načrta: 30/19-1
merilo: 1:500
št. lista: 2.1_1