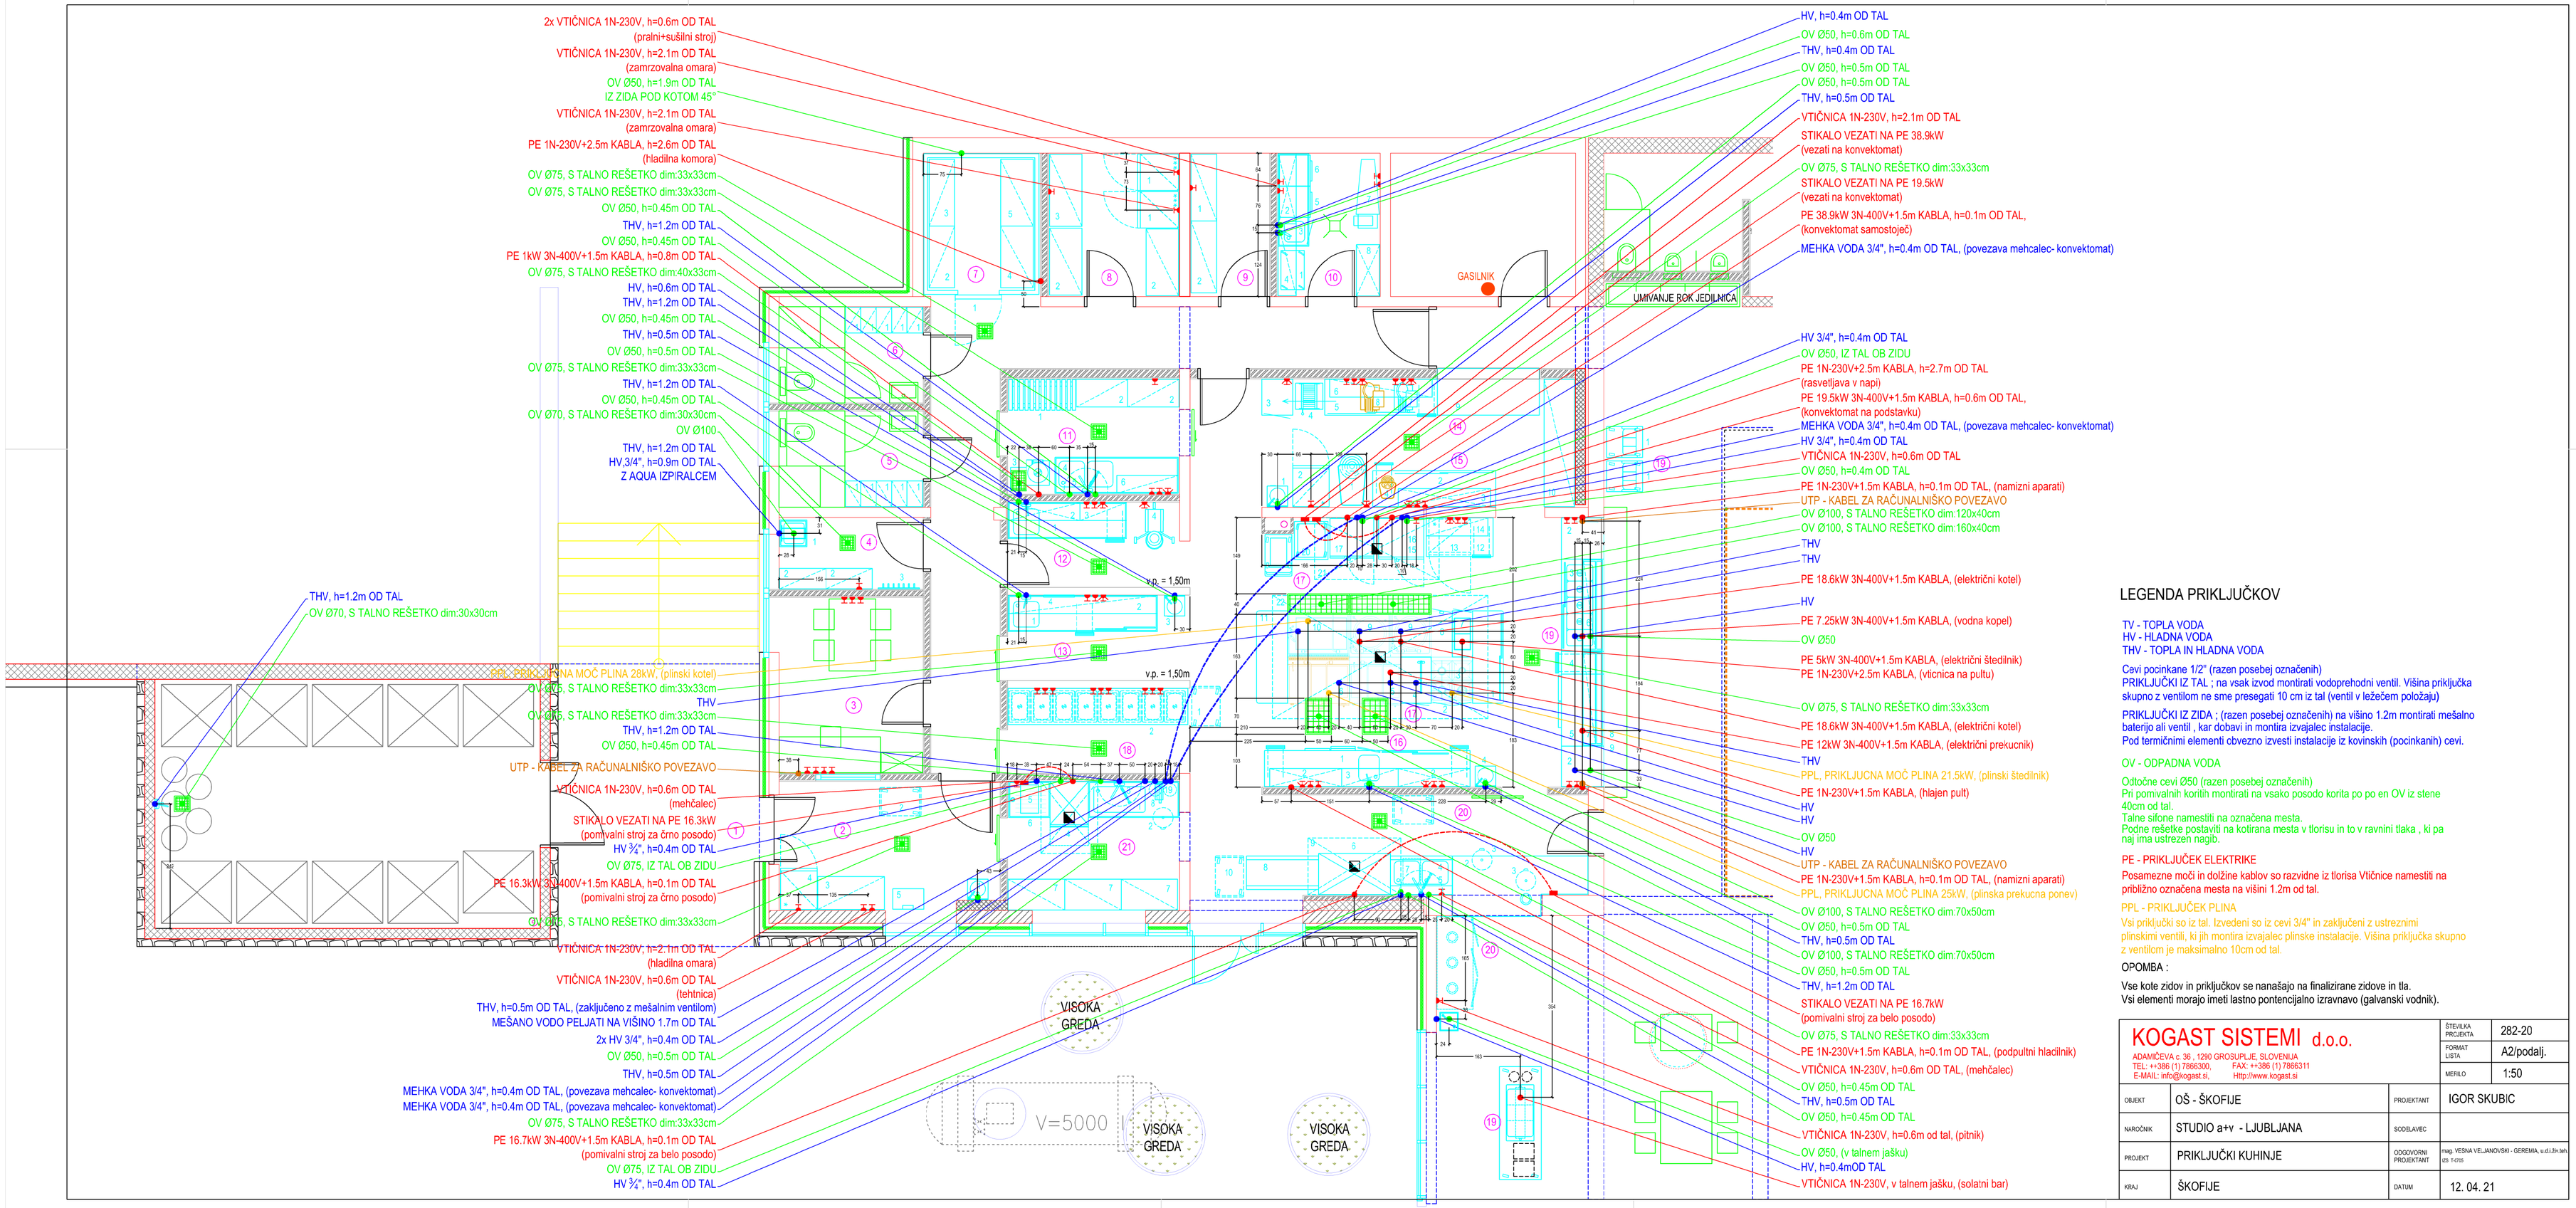

LEGENDA PRIKLJUČKOV

TV - TOPLA VODA
HV - HLADNA VODA
THV - TOPLA IN HLADNA VODA

Cevi pocinkane 1/2" (razen posebej označenih)
PRIKLJUČKI IZ TAL ; na vsak izvod montirati vodoprehodni ventil. Višina priključka skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v ležečem položaju)

PRIKLJUČKI IZ ZIDA ; (razen posebej označenih) na višino 1.2m montirati mešalno baterijo ali ventil , kar dobavi in montira izvajalec instalacije.
Pod termičnimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih (pocinkanih) cevi.

OV - ODPADNA VODA

Odtočne cevi Ø50 (razen posebej označenih)
Pri pomivalnih koritih montirati na vsako posodo korita po po en OV iz stene 40cm od tal.
Talne sifone namestiti na označena mesta.
Podne rešetke postaviti na kotirana mesta v tlorisu in to v ravnini tlaka , ki pa naj ima ustrezen nagib.

PE - PRIKLJUČEK ELEKTRIKE

Posamezne moči in dolžine kablov so razvidne iz tlorisa Vtičnice namestiti na približno označena mesta na višini 1.2m od tal.

PPL - PRIKLJUČEK PLINA

Vsi priključki so iz tal. Izvedeni so iz cevi 3/4" in zaključeni z ustreznimi plinskimi ventili, ki jih montira izvajalec plinske instalacije. Višina priključka skupno z ventilom je maksimalno 10cm od tal.

OPOMBA :

Vse kote zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tla.
Vsi elementi morajo imeti lastno pontencijalno izravnavo (galvanski vodnik).

KOGAST SISTEMI d.o.o.
ADAMIČEVA c. 36 , 1290 GROSUPLJE, SLOVENIJA
TEL: ++386 (1) 7866300, FAX: ++386 (1) 7866311
E-MAIL: info@kogast.si, Http://www.kogast.si

ŠTEVILKA PROJEKTA	282-20
FORMAT LISTA	A2/podalj.
MERILO	1:50

OBJEKT	OŠ - ŠKOFIJE	PROJEKTANT	IGOR SKUBIC
NAROČNIK	STUDIO a+v - LJUBLJANA	SODELAVEC	
PROJEKT	PRIKLJUČKI KUHINJE	ODGOVORNI PROJEKTANT	mag. VESNA VELJANOVSKI - GEREMIA, u.d.i.l.br.tehn. (Z) 1-0155
KRAJ	ŠKOFIJE	DATUM	12. 04. 21