- fasada se dodatno toplotno izolira
s toplotno izolacijo (lamelna fasadna plošča iz mineralne volne) d=12 cm

- na fasadnih površinah kl se zaključene s trapezno Al pločevino
se po odstranitvi pločevine in podkonstrukcije vgradi
TI fasada (lamelna fasadna plošča iz mineralne volne) d=16 cm


- vsa strešna lesena se odstrani, izdela nova podkonstrukcija iz Z profilov
in dodatno toplotno izolira (TI - d=21 cm), ter pokrije z novo
trapezno strešno leseno izdelano iz pocinkane barvane pločevine


- okna izdelana iz Fe profilov se zamenjajo z okni izdelanimi iz Al profilov in
zastekljenimi z termopan steklí
- obstoječa Al okna se ne spreminjajo


- dajl ravne strehe se odstranijo do obstoječe AB plošče, izvede se
armiranil beton (zaklon 2%), parna zapora, toplotna izolacija d=15 cm,
iz trde mineralne volne in armirana elastična hidroizolacija

potrebno je izvesti nova priključka na obstoječe podstrešje

vse mere je potrebno kontrolirati
na mestu po izvršenih gradbenih delih

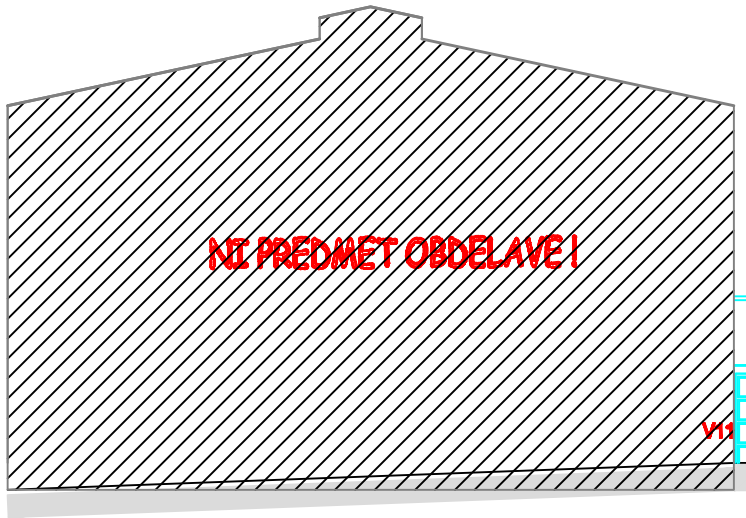

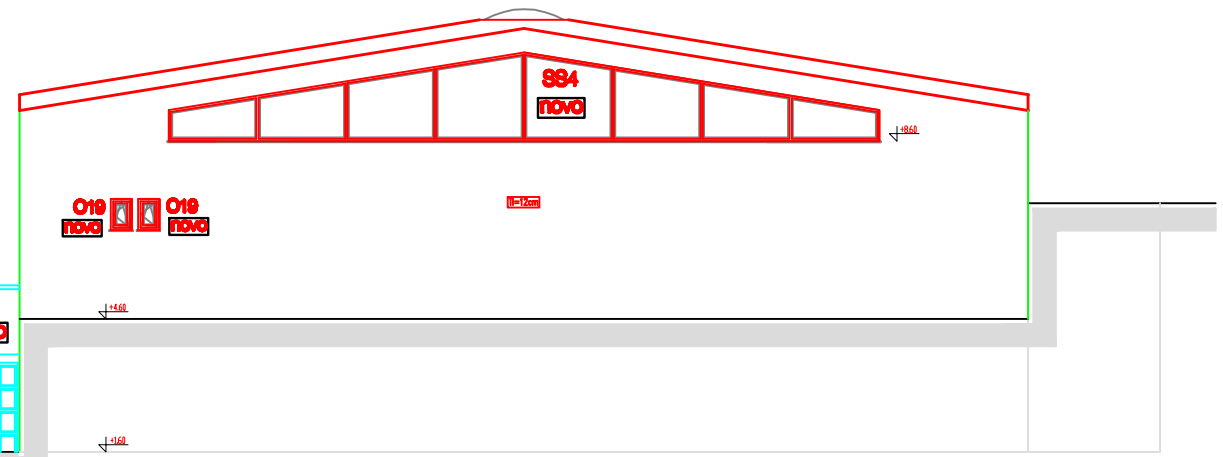

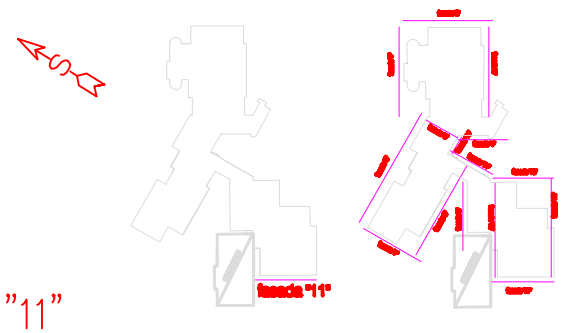

FASADA "11"
NOVO STANJE

SIN d.o.o.
Cesta 1. maja 23, p.p. 8, 6000 KOPER

	Ime	Št. Ož.	Podpis
Vodja projekta	Anuk Vidmar, univ.	A-4660	
Odgovorni projektant	Anuk Vidmar, univ.	A-4660	
Sodelal	Marko Šabec Vodnal, univ.		
Št. projekta	Vrsta projektne dokumentacije		Datum
20/2020	PZI		AVGUST 2020

Vsebina je avtorska lastnina SIN d.o.o.

Investitor
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000 Koper

Objekt / Lokacija
ENERGETSKO UČINKOVITA SANACIJA
OŠ "ANTONA UKMARJA", parc.št. 932/27 k.o. Semedela

Vsebina / Naslov načrta
FASADA "11"
NOVO STANJE

Merilo	1:100	Številka načrta
		L20744