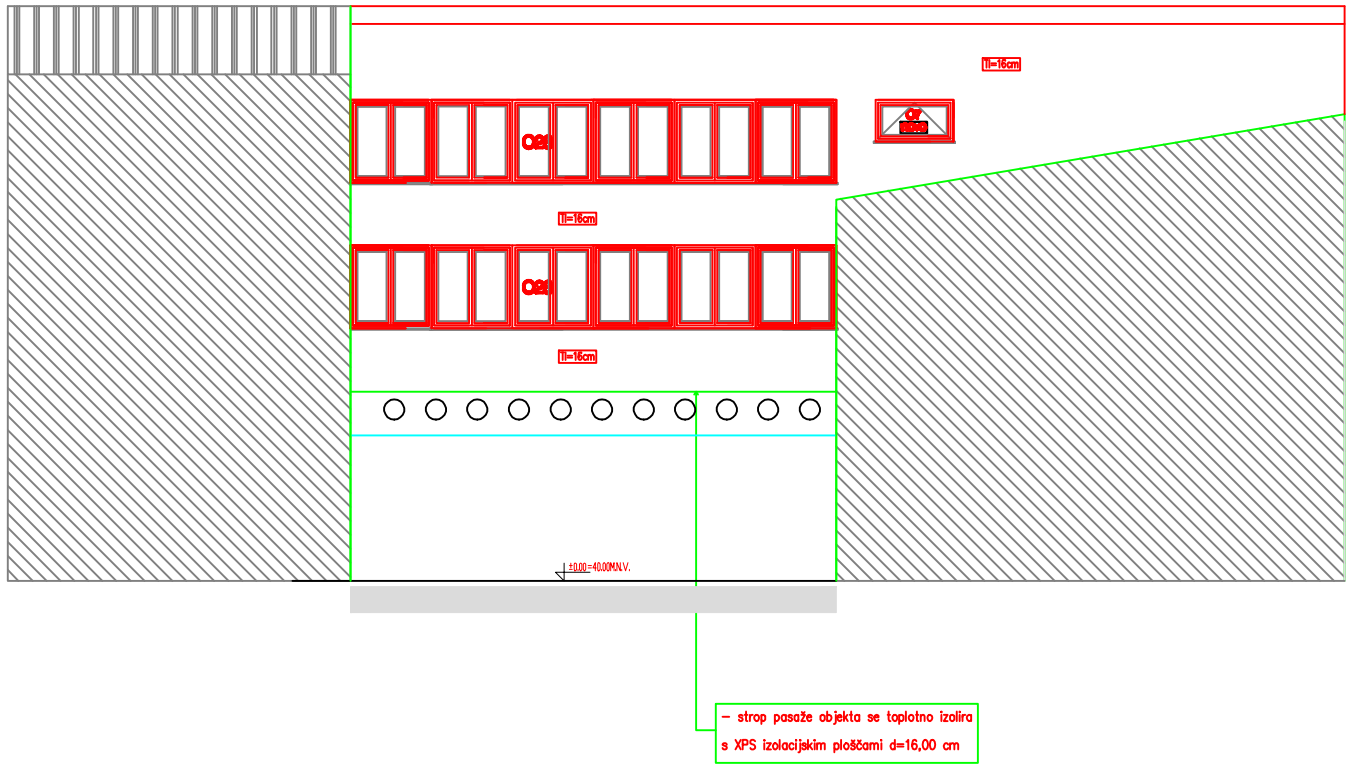


– strop pasaže objekta se toplotno izolira
s XPS izolacijskim ploščami d=16,00 cm

- fasada se dodatno toplotno izolira
s toplotno izolacijo (kamenne fasadne plošče iz mineralne volne) d=12 cm

- na fasadnih površinah id so zaključena s trapezno Al pločevino
se po odstranitvi pločevine in podkonstrukcije vgradi
TI fasade (kamenne fasadne plošče iz mineralne volne) d=16 cm


- vsa strešna kritina se odstrani, izdela nova podkonstrukcija iz Z profilov
in dodatno toplotno izolira (TI - d=21 cm), ter pokrije z novo
trapezno strešno kritino izdelano iz pocinkane barvane pločevine

- okna izdelana iz Fe profilov se zamenjajo z okni izdelanimi iz Al profilov in
zastekljenimi z termopan steklí
- obstoječa Al okna se ne spreminjajo

- ploščí ravne strehe se odstranijo do obstoječe AB plošče, izvede se
naklonski beton (naklon 2%), parna zapora, toplotna izolacija d=18 cm,
iz trde mineralne volne in armirana sintetična hidroizolacija

potrebno je izvesti nove priključke na obstoječe pasiolove

vse mere je potrebno kontrolirati
na mestu po izvršenih gradbenih delih

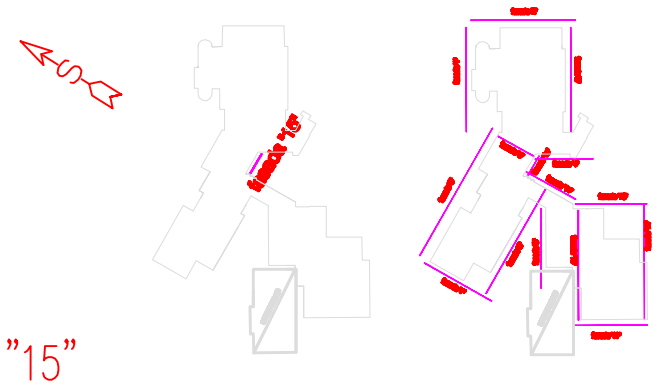

FASADA "15"
NOVO STANJE

SIN d.o.o. Cesta na Markovec 16, 6000 KOPER, GSM 040 670 250, e-mail: info@sin.si			INVESTITOR: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
	IME:	ŠT. ST.:	PODPIS:
ODG. VODJA PROJEKTA:	Armin Vidmar, u.d.i.a.	A-2220	
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Armin Vidmar, u.d.i.a.	A-2220	
ZNANJE:	Katarina Sabec Hudnel, u.d.i.g.		
ŠT. PROJEKTA:	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:		DATUM:
10/2019	PZI		APRIL 2019
© VSEBINA JE AVTORSKA LASTNINA SIN D.O.O.			OBJEKT / LOKACIJA: ENERGETSKO UČINKOVITA SANACIJA OŠ "ANTONA UKMARJA", parc.št. 352/27 k.o. Semedela
			VSEBINA / NASLOV RISBE: FASADA "15" NOVO STANJE
			MERILO: 1:100 ŠTEVILKA RISBE: L2ST-45